

Смеситель OilCool NDH-12




Погружной смеситель для смазочно-охлаждающей жидкости используется для смешивания смазочно-охлаждающей жидкости с водой. Имеет регулирующий клапан, которым можно регулировать соотношение концентраций. Впускной клапан подсоединяется к водопроводной трубе, сам смеситель погружается в резервуар с СОЖ, и готовая эмульсия в определённой пропорции выходит из выпускного клапана, приводимая в действие давлением потока водопроводной воды.

Преимущества:

- Значительная экономия эмульсии
- Снижение трудозатрат, удобно и быстро
- Качественное смешивание жидкостей
- Прост в установке и эксплуатации
- Надежный и долговечный, имеет длительным сроком службы.
- Универсальный - подходит для всех видов бочек со смазочно-охлаждающей жидкостью.

Строение и комплектация смесителя

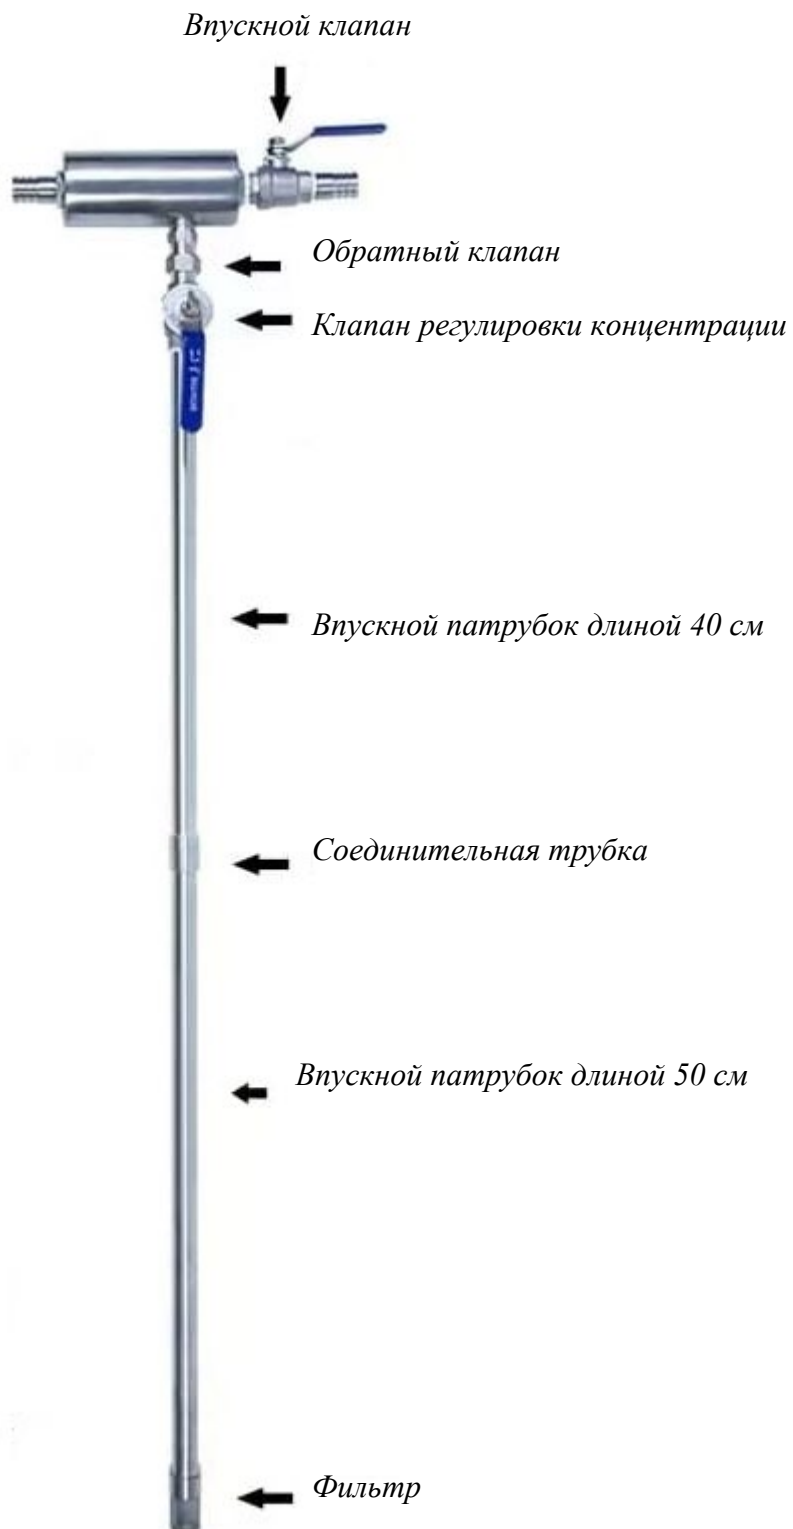

*ФУМ лента
(в комплекте)*



Хомуты



Армированный шланг